Nacelles à bras articulé

AB38N
AB38W

Hauteur de Travail 13.50 m

Déport de Travail 6.10 m en passant au-dessus d'un obstacle de 5.40 m

Machine Compact avec 1.50 m de largeur

La meilleure manœuvrabilité de sa catégorie avec un rayon de braquage intérieur de 0.40 m

Commandes proportionnels en douceur avec 1 joystick

Accessibilité exceptionnelle aux pentes, jusqu'à 36 %

coffralu
GROUPE

AB38N/W Nacelles à bras articulé caractéristiques

	AB38N	AB38W
Hauteur de travail max.	13,5m	13,5m
Hauteur plancher max.	13,5m	11,5m
Déport max.	6,10m	6,10m
Hauteur d'articulation max.	5,40m	5,40m
Capacité de charge	215kg	215kg
Dimensions extérieur du panier	0,6m x 1,2m	0,6m x 1,2m
Largeur **A**	1,50m	1,72m
Hauteur – position replié **B**	2,0m	2,0m
Longueur – position replié **C**	4,04m	4,04m
Poids	3850kg	3370kg
Capacité de franchissement	19,5° / 36%	19,5° / 36%
Rayon de braquage intérieur	0,4m	0,4m
Rayon de braquage extérieur	2,4m	2,66m
Garde au sol	150mm	150mm
Vitesse de translation max. replié	4,0 km/h	4,0km/h
Vitesse de translation max. élévée	0,7km/h	0,7km/h
Elévation et translation	Souple grâce au joystick proportionnel	
Alimentation	8 batteries de 6V - 220Ah	



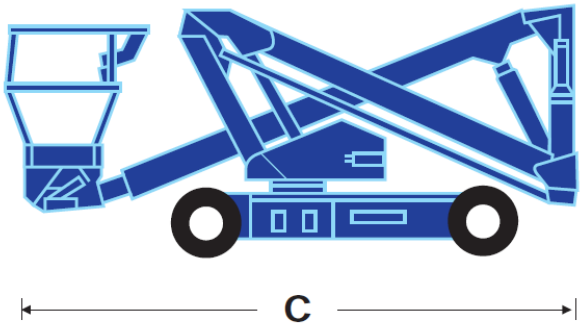

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.

Equipements standards

Joystick proportionnel

Porte-à- faux avant réduit

Rayon de braquage très faible

Panier 2 personnes

Moteurs électriques en parallèle, à entrainement direct

Pneus non-marquants

Alarmes de dévers

Commandes au sol

Garantie de 1 an pièces

Garantie de 5 ans sur la structure

Option

Gyrophare

Rotation manuel du panier

Prise 220v embarqué

Peinture personnalisée

Huile hydraulique biodégradable

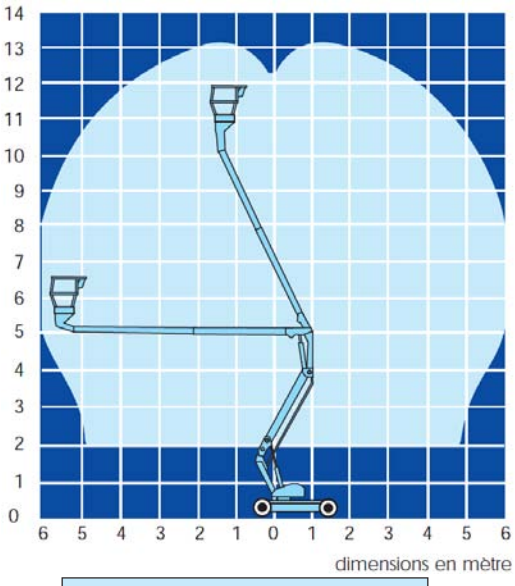

CE Matériel CE, en conformité avec les directives Européennes en vigueur

coffralu
GROUPE

Zi la rochelle RD404
77230 Juilly

Tel : 33 0 1 64 36 29 33
Fax : 33 0 1 60 44 44 33
www.coffralu.com
email : info@coffralu.com